


コンパクトな医療用デジタルカラープリンター



新シャーシと2年間の長期保証で安心運用

UP-D25MDは、給排紙機構を大幅に改善。安定したプリント用紙の搬送を実現しています。さらに、2年間のメーカー長期保証を提供することで、今まで以上に安心して運用することができます。

微妙な色調整を可能にするプリンタードライバー

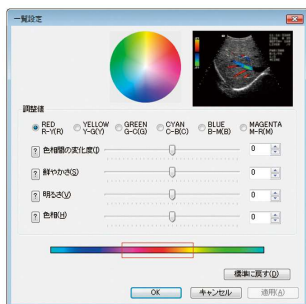

RGBの比率だけを調整する従来の機能に加え、全6色(R/G/B/C/M/Y)または6色間(R-Y/Y-G/G-C/C-B/B-M/M-R)をグレーの色味を变えることなく個々に調整できるプリンタードライバーをバンドルしています。

従来モデル

UP-D25MD



青を濃く調整する場合



全体が青くなる



青の部分だけが濃くなる

この調整を容易にする9分割プリント機能も搭載しています。プリンターが一定のアルゴリズムでカラーバランスを少しずつ変え、9種類の色調でプリントします。この中からモニター画面に最も近い色を選んで設定するだけで微妙な色調整が可能です。




色合いの確認に使用する範囲を指定して9分割プリントできます。

プリンター本体でも色調整が可能

色調整はプリンター本体でも、本体の液晶ディスプレイと操作ボタンで調整可能です。プリンタードライバーまたはプリンター本体で調整したユーザー設定は、本体に2つまで登録することができ、本体の電源をオフしても保持されます。

2分割、4分割プリントに対応

プリンタードライバーの機能強化により、2分割と4分割プリントも可能になりました。

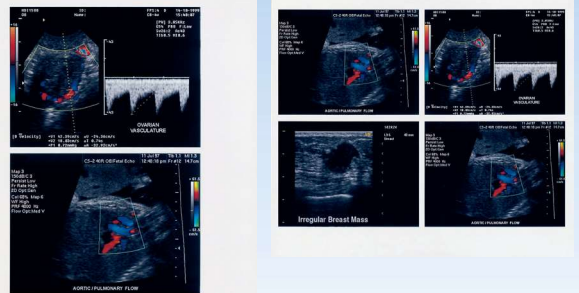

フロントオペレーション

プリント出力の取り出し、インクリボンの交換およびプリント用紙の補充が、すべて前面から簡単にできます。



小型・軽量化を実現

従来のUP-D23MDより、高さ、奥行きともに27mmの小型化、約1kgの軽量化を実現。フロントオペレーションとあまって各種医療機器への組み込みも容易です。

医療現場のご意見を反映した操作性

医療現場のご意見も盛り込んでいます。例えば、本体前面に液晶ディスプレイを内蔵し、設定値の確認ができるようになりました。また排紙トレー内部を照らすLEDランプを装備、暗い場所での印画確認とプリント用紙の取り出しをサポートします。



自動クリーニング機能搭載開始

2013年より、給紙ローラーの自動クリーニング機能を新たに搭載しました。定期的な清掃の手間がなくなり、埃等による汚れが原因の紙詰まりを防止します。


※シリアルNo.84163以降。

■主な仕様


プリント方式	昇華熱転写型、YMC3色重ね印画	
感熱ヘッド	423dpi(16.65ドット/mm)	
プリント階調	YMC 各色8ビット(256階調)処理	
プリント用紙サイズ	100×90mm(Sサイズ)、144×100mm(Lサイズ)	
プリント画素数	UPC-21S	1,600×1,200ドット(フル画面プリント時)
	UPC-21L	2,100×1,600ドット(フル画面プリント時)
プリント時間	UPC-21S	約19秒(高速印刷時)
	UPC-21L	約29秒(高速印刷時)
給紙トレイ収納枚数	UPC-21S	80枚(1パック)
	UPC-21L	50枚(1パック)
インターフェース	Hi-Speed USB(USB 2.0 準拠)	
対応OS	Windows 10 32/64bit Windows 8 32/64bit Windows 7 32/64bit	
電源	AC100V、50/60Hz	
入力電流	1.7A	
動作条件	温度	5~35℃
	湿度	20~80%(ただし結露がないこと)
	気圧	700~1,060hPa
保存・輸送条件	温度	-20~+60℃
	湿度	20~80%
	気圧	700~1,060hPa
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約212×98×398mm(突起部を除く)	
質量	約5.5kg(本体のみ)	
対応安全規格・EMC	北米	Safety: UL 60601-1、UL 60950-1、 CSA C22.2 No.601.1、CSA C22.2 No.60950-1 EMC: FCC Part 15 Subpart-B Digital Device Class A、 ICES 003 Class A Digital Apparatus
	欧州	Safety: EN 60601-1、EN 60950-1 EMC: EN 60601-1-2、EN 55022 (Class B)、 EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
	EC指令	MDD、EMC、LVD
	豪州	EMC: EN 55022 Class B
	日本	EMC: VCCI Class A、JIS C 61000-3-2
	CB証明書	IEC 60601-1、IEC 60950-1
付属品	給紙トレイ×1、スッター×1、電源コード×1、USBケーブル×1、 ご使用になる前に×1、ソフトウェア使用契約書×1、 感熱ヘッドクリーニングカードリッジ×1、 CD-ROM(プリンタードライバー/取扱説明書ディスク)×1、 ソニー業務用商品相談窓口のご案内×1、保証書×1	

※ この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

■背面端子 (シリアルNo.140001以降)

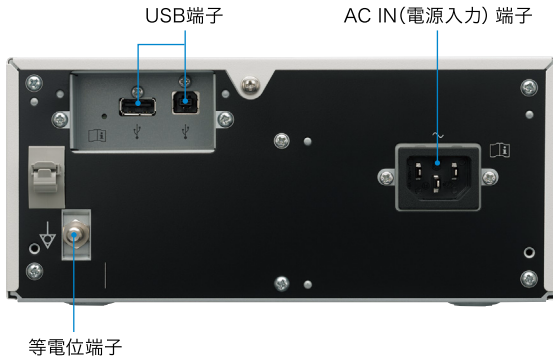

■外形寸法図

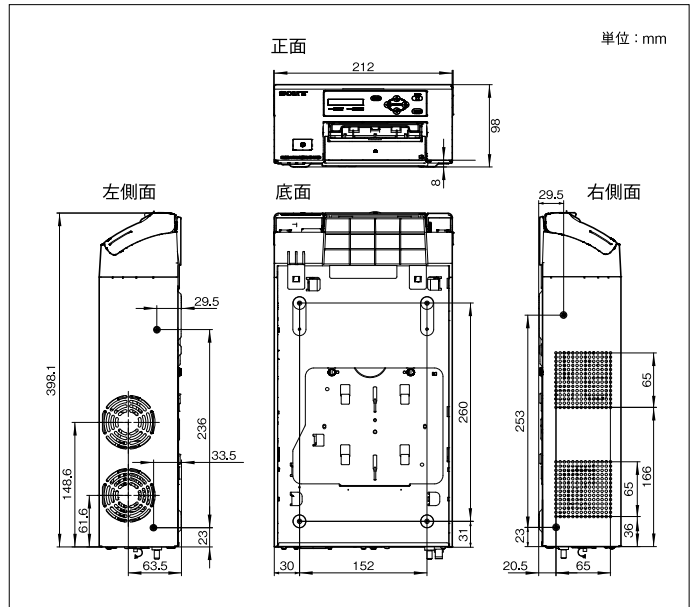

■別売プリントパック



カラープリントパック(Sサイズ) UPC-21S


希望小売価格 12,080円+税
●用紙サイズ: 100×90mm
●内容量: 240枚入り
(用紙80枚×3パック、インクリボン×3)



カラープリントパック(Lサイズ) UPC-21L

希望小売価格 12,920円+税
●用紙サイズ: 144×100mm
●内容量: 200枚入り
(用紙50枚×4パック、インクリボン×4)

■別売アクセサリ



ワイヤレスプリントシステム
UPA-WU10
オープン価格

⚠ 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

商品使用上の注意 ●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。本機や付属のソフトウェア、記録メディア、外部ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により正常に動作しなかった場合のプリント結果や記録データの補償については、ご容赦ください ●故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります

商標について ●「ソニー」および「SONY」は、ソニーグループ株式会社の登録商標です ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です ●その他記載されている各社の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

法人のお客様向け
ソニー ウェブサイト

sony.jp/pro/



ソニーマーケティング株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-580-730

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ(使い方、故障診断など)

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

SM-1 (84950928)

株式会社 浅沼商会
産業機材事業部

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-2 TEL:050-3647-2715

ヤクシビル2F FAX:03-6627-6715

〒550-0015 大阪市中央区博労町1-7-7 TEL:06-6262-5664

中央博労町ビル9F FAX:06-6262-5660

2021.4

カタログ記載内容2019年3月現在